









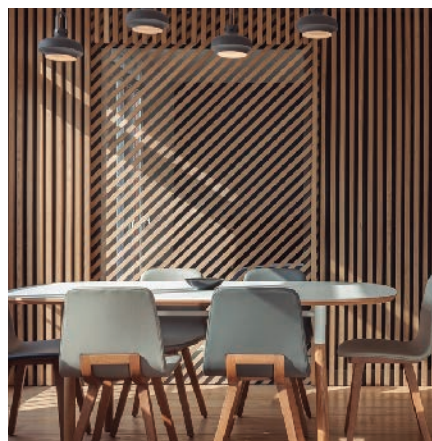

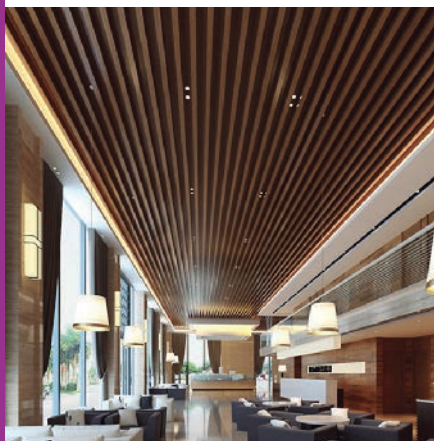


Listones en WPC aligerado versátiles, ideales para cielorrasos y/o revestimientos interiores, gracias a su sistema de fijación tipo click, los hace fácil de instalar. Brinda a los espacios una apariencia natural gracias a su aspecto de madera.

EKOWOOD L



PISOS, CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES



-  NO REQUIERE MANTENIMIENTO SELLOS O BARNIZ
-  AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
-  FÁCIL DE INSTALAR
-  NO USA PINTURAS O PEGANTES
-  APARIENCIA NATURAL
-  NO ES ESTRUCTURAL
-  DURABILIDAD
-  NO SE ASTILLA, NO SE TUERCE
-  ANTITERMITAS

APLICACIONES Y USOS

- APLICACIONES INTERIORES
 - PÉRGOLAS
 - CELOSÍAS
 - QUIEBRASOLES O PERSIANAS INTERIORES
- VIVIENDAS
 - AEROPUERTOS Y TERMINALES
 - EDIFICACIONES
 - CENTROS COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


EKOWOOD L 50-30

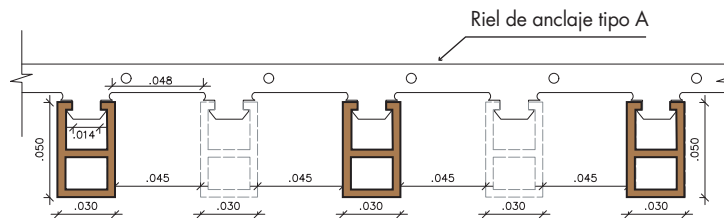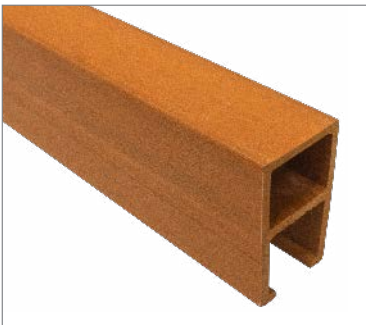

Ancho:	3 cm
Alto:	5 cm
Epesor:	5,00 mm
Largo:	2,90 m
Composición:	WPL
Riel de anclaje:	A




EKOWOOD L 60-50

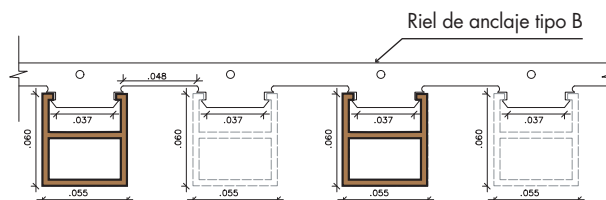

Ancho:	5,5 cm
Alto:	6 cm
Epesor:	5,00 mm
Largo:	2,90 m
Composición:	WPL
Riel de anclaje:	B




EKOWOOD L 100 -55

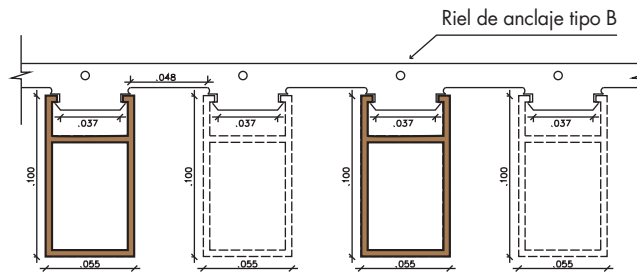

Ancho:	5,5 cm
Alto:	10 cm
Epesor:	5,00 mm
Largo:	2,90 m
Composición:	WPL
Riel de anclaje:	B



EKOWOOD L 100-25

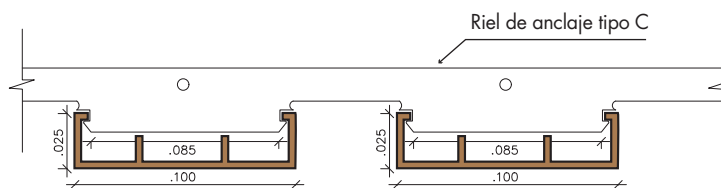

Ancho:	10 cm
Alto:	2,5 cm
Epesor:	5,00 mm
Largo:	2,90 m
Composición:	WPL
Riel de anclaje:	C



ACCESORIOS

Riel de anclaje

TIPO

LARGO

A



3000mm

B



3000mm

C




3000mm



Chazos



Varilla Roscada

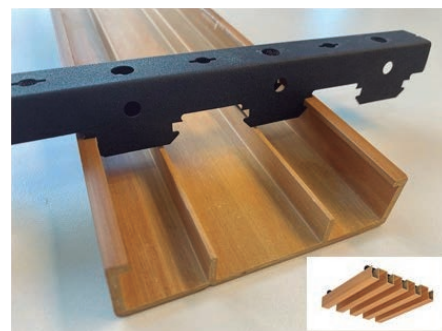

PISOS, CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS

LA INSTALACIÓN

Los listones EKOWOOD no están diseñados para ser utilizados estructuralmente como en: columnas, postes, vigas, travesaños u otros elementos de carga; son principalmente de uso decorativo.

Ancle o descuelgue los soportes o riel de anclaje mediante varilla roscada de ¼ cada metro o similar. (Figura 1)

Verifique una buena instalación y proceda a instalar en Ekowood L a presión. (figura 2)


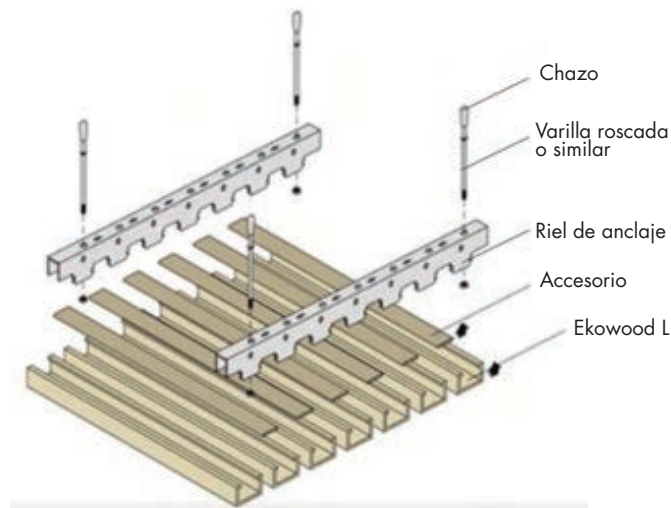


Figura 1

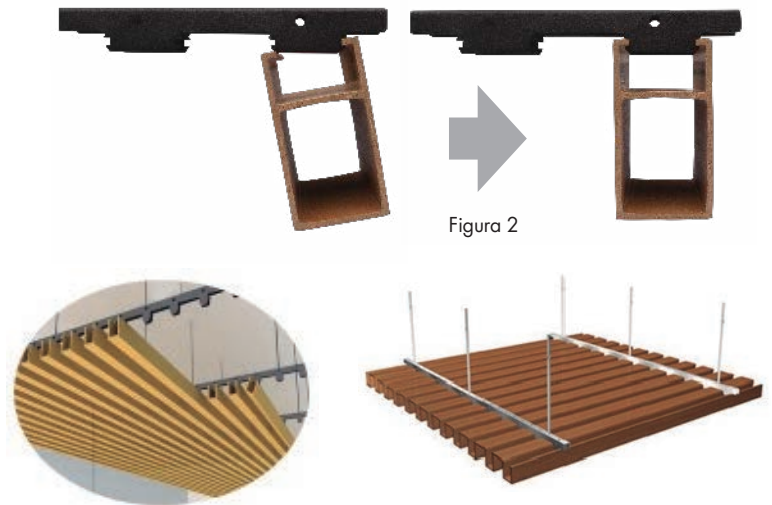

MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN

Es recomendable la limpieza periódica con el fin de garantizar la durabilidad y mantener la belleza en la apariencia de madera natural del material:

- No golpee el material durante su descarga y sujételo muy bien durante su transporte.
- Protéjalo de la intemperie con materiales no translúcidos: polietileno negro, cartones o materiales similares, asegurando el paso de aire continuo.
- Si aparece contaminación limpie inmediatamente retirando toda sustancia derramada; si es abrasiva séquela, NO la frote; moje con agua caliente y seque con un paño suave.
- Se puede lavar a presión, con una recomendación de presión máxima 1100 PSI. Adopte siempre las medidas de seguridad necesarias y prevenga daños en el material.

Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la garantía

GARANTÍA

ARKOS S.A. garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas y por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía.



DISTRIBUIDO POR:



Línea de Atención al Cliente
PBX: +(57 -1) 432 2440
CEL. +(57) 311 483 10 18
WhatsApp (+57) 310 551 95 53

servicioalcliente@arkos.com.co
www.arkos.com.co



Encuétrenos también en Grandes Superficies, Depósitos, Ferreterías y distribuidores autorizados en su ciudad.
Presentes en Ecuador (ventas@arkos.com.ec), Panamá (arkospanama@arkos.com.pa) y Brasil (arkosbrasil@arkos.com.br)

* Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web www.arkos.com.co/catálogos