



Hotel La Mana / arkobond (blanco - grafito) / 2100m2



Ficha técnica arkobond

Características

Ventajas

- Múltiples aplicaciones
- Alta tenacidad
- Ideal para exteriores
- Bajos costos de manenimiento
- Alto grado de aislamiento
- Permeabilidad
- Fácil modulación

Elevada resistencia a la corrosión y agentes admosféricos

Alto grado de aislamiento térmico y acústico

Excelentes propiedades mecánicas

Alta tenacidad (DUREZA)

Fácil instalación y mantenimiento

Excelente acabado

Alto valor estético

Durabilidad

Variedad de colores

Aplicaciones

Revestimiento de fachadas

Publicidad

Mobiliario




Decoración de interiores

División de espacios

Especificaciones técnicas

largo	ancho	espesor	capa exterior	peso				
5.80 m	1.55 m	4.00 mm	0.40 mm	5.80 kg/m ²				
Grafito	Champagne	Blanco	Azul	Brown	Rojo	Silver metálico	Naranja	Beige

Instalación

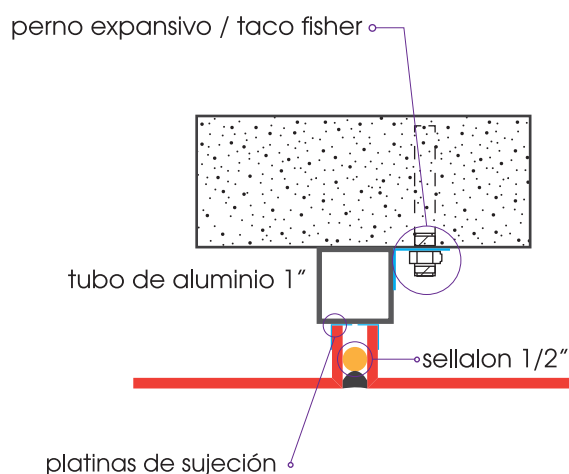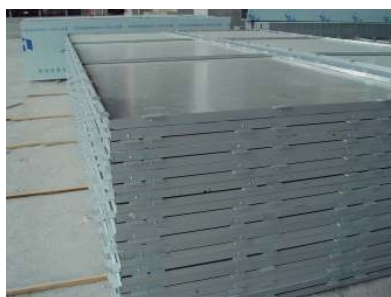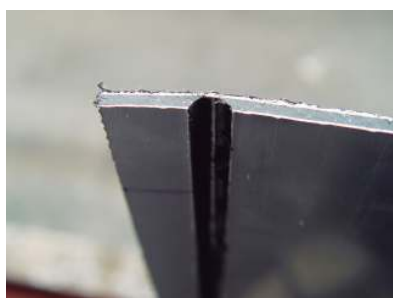

Retire la película protectora hasta máximo 5 días luego de instalado el material,

Mantenimiento

- Es importante realizar mantenimiento periódico del material (cada 6 meses).
- Limpie la superficie con agua a temperatura ambiente, de ser necesario utilice jabón suave. No emplee cepillos u objetos que pudieran comprometer la estructura del material.
- No aplique desengrasantes o químicos corrosivos, ya que estos pueden perjudicar el material.

Transporte

Considere las medidas de la lámina (1.55m X 5.80m) para su adecuado transporte

Soluciones sostenibles para construir mejor

Contactos

www.arkos.com.ec

QUITO

Av. 6 de diciembre
N57-72 y Fray Leonar-
do Murialdo



(593-02)3285362
(593-02)3281396
0987501736
0988241062
0985569966