






- 100 % hermético
- Protección UV
- Flexibilidad
- Poco peso
- Resistencia
- Control de transmisión de luz
- Fácil de instalar
- Excelente aislamiento
- Control de propagación de fuego


# Ficha técnica arkopal

## Ventajas

- Fácil modulación
- Fácil mantenimiento
- Múltiples aplicaciones
- Ahorro energético
- Instalaciones con pendiente de 5%
- Amigable con el medio ambiente

## Especificaciones

panel	espesor (mm)	ancho (m)	largo (m)	peso (kg/m <sup>2</sup> )
	6	0.60	11.80	1.60
	8	0.60	11.80	1.90
	10	0.60	11.80	2.20
	16	1.00	11.80	3.00
	20	1.00	11.80	3.20

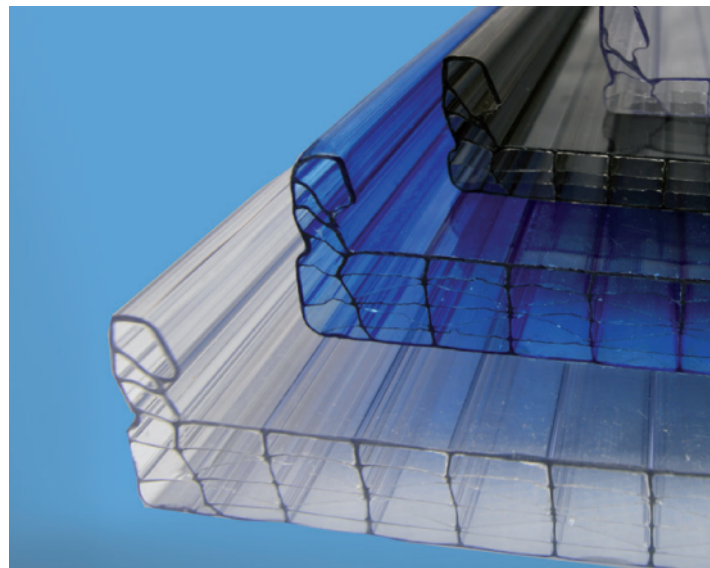


## Aplicaciones

- Arquitectura interior y exterior
- Fachadas
- Mobiliario
- Cubiertas
- Publicidad



platina

lámina en PC



conector U  
PC

Cinta antidust




U de remate

tapa conector



## Instalación

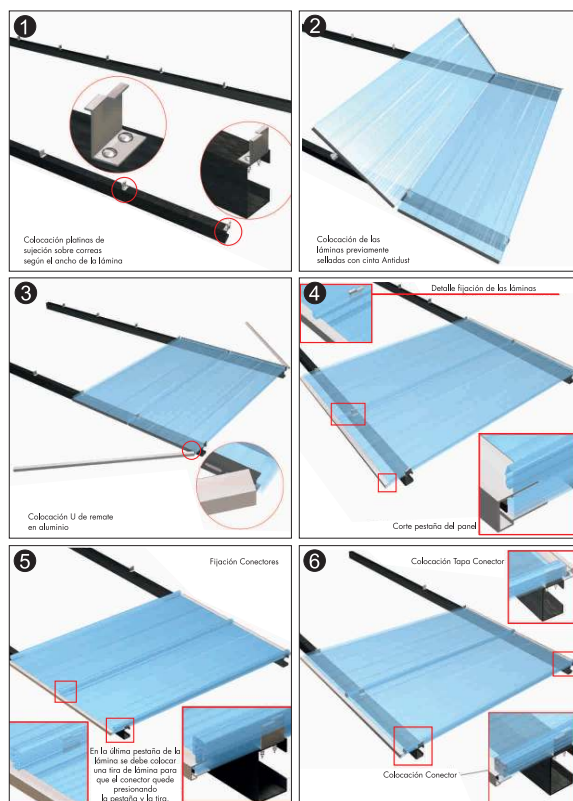

**NOTA:** una vez instaladas las láminas, retirar la película protectora. De no hacerlo se correrá el riesgo de que se adhiera a la lámina.

## Mantenimiento

- Es importante realizar mantenimiento periódico del material (cada 6 meses).
- Limpie la superficie con agua a temperatura ambiente, de ser necesario utilice jabón suave. No emplee cepillos u objetos que pudieran comprometer la estructura de la lámina.
- Revise las uniones y juntas, es aconsejable sustituir elementos como silicona o chova periódicamente.
- No aplique DESENGRASANTES ni sustancias corrosivas, ya que pueden dañar la estructura del material.

Soluciones sostenibles para construir mejor

Contactos



www.arkos.com.ec

**QUITO**

Av. 6 de diciembre  
N57-72 y Fray Leonardo  
Murialdo



(593-02)3285362  
(593-02)3281396  
0987501736  
0988241062  
0985569966