

Características

Ficha técnica Policarbonato macizo

Protección UV
Flexibilidad
Poco peso
Resistencia
Control de transmisión de luz
Fácil de instalar
Excelente aislamiento
Control de propagación de fuego

Ventajas

Fácil modulación
Fácil mantenimiento
Múltiples aplicaciones
Ahorro energético
Amigable con el medio ambiente
Seguridad



Aplicaciones

Publicidad
Blindaje

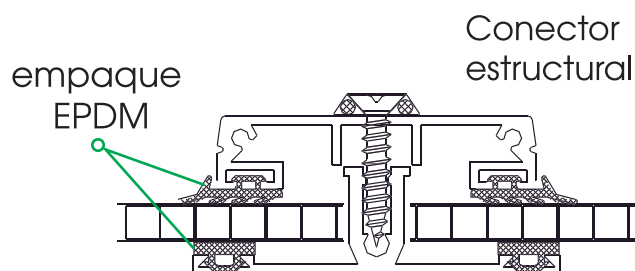
Mobiliario
Barreras acústicas

Revestimientos
Cubiertas






Especificaciones

	largo	ancho	espesor	aislamiento térmico factor U W/m K	aislamiento acústico DIN 52210-75 RW (D8)	radio mínimo de curvatura en frío
Lámina pc macizo	5.80	2.05	3 mm	5.41	24	400 mm
			4 mm	5.27	24	700 mm
			6 mm	5.00	26	1050 mm



Accesorios

Tornillo de anclaje 1 1/2"	
Arandela de neopreno	
Tornillo cabeza plana	

Instalación

Sujete las láminas con espaciamiento de 50 cm entre fijaciones. Asegúrese que las perforaciones sean un poco más grandes del diámetro de los tornillos para garantizar una correcta dilatación de la lámina. Esos tornillos deben tener junta de EPDM para evitar filtraciones.

Mantenimiento

- No aplique DESENGRASANTES ni sustancias corrosivas, ya que pueden dañar la estructura del material.
- Es importante realizar mantenimiento periódico del material (cada 6 meses).
- Limpie la superficie con agua a temperatura ambiente, de ser necesario utilice jabón suave. No emplee cepillos u objetos que pudieran comprometer la estructura de la lámina.
- Revise las uniones y juntas, es aconsejable sustituir elementos como silicona o chova periódicamente.

Soluciones sostenibles para construir mejor

Contactos



www.arkos.com.ec

QUITO

Av. 6 de diciembre
N57-72 y Fray Leonardo
Murialdo



(593-02)3285362
(593-02)3281396
0987501736
0988241062
0985569966