




PISOS, CIELORRASOS Y RESVESTIMIENTOS



Sistema de revestimiento con fijación oculta, que proporciona una mayor resistencia ante los arañazos, manchas y desgaste del material, imitando no solo la imagen sino también las fibras originales de la madera; reduciendo el mantenimiento y otorgando una excelente estabilidad en su color.

WALL PANEL 3D

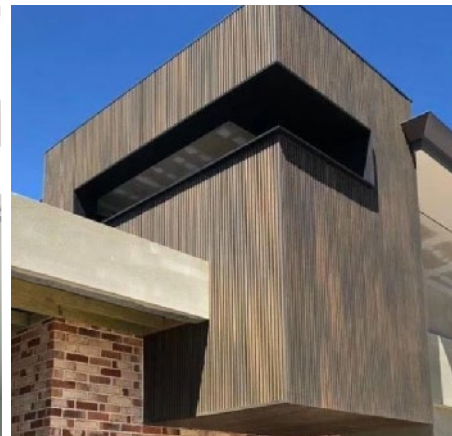

arkos®

PISOS, CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- 👁 Sistema de fijación oculta
- ⚙ Resistente a la intemperie
- ♻ Amigable con el ambiente
- 🔪 Fácil de instalar
- 🚫 No usa pinturas o pegantes
- 👤 Apariencia natural
- 🕒 Durabilidad
- ★ Diseño novedoso
- 🔪 No se astilla
- 🐛 Antitermitas

APLICACIONES Y USOS.

- Aplicaciones exteriores e interiores
 - Fachadas
 - Interioresmo
 - Cielorrasos
 - Revestimientos

COLORES.




Teka.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.




| WALL PANEL 3D | |
|---------------|----------------------|
| Ancho: | 12,2cm |
| Largo: | 2,9cm |
| Epesor: | 25mm |
| Textura: | AC |
| Acabado: | Acanalado |
| Peso: | 6.7kg/m ² |
| Composición: | WPC Encapsulado |

Composición

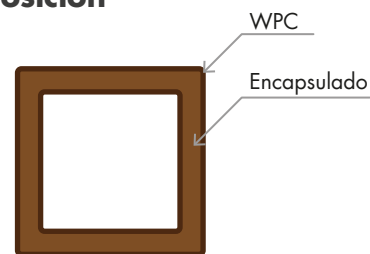


Estructura:

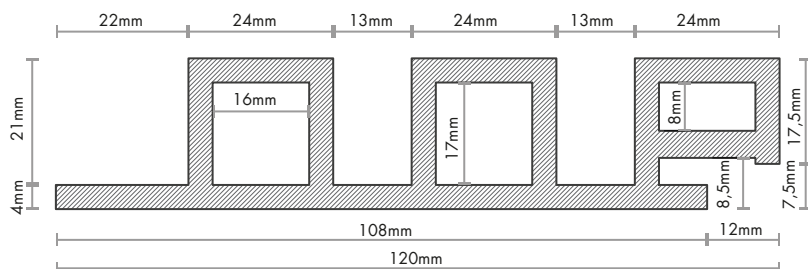


Accesorios

Platina de fijación en Aluminio



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN.



- 1** Instale la estructura portante disponiendo de durmientes cada 70cm, perpendicular a la disposición de su Wall Panel.

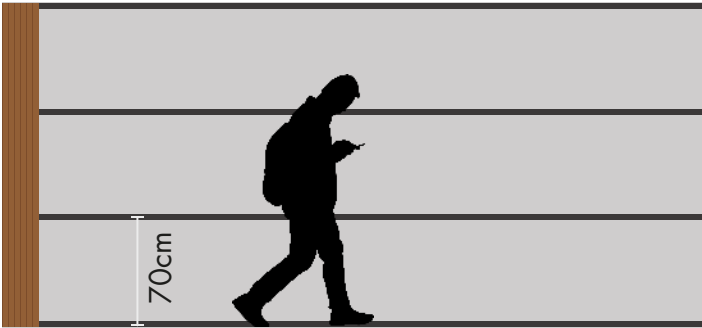

- 2** Alinee su Wall panel con la estructura portante previamente instalada, iniciando con una platina de fijación.



- 3** Continúe simultáneamente hasta terminar de cubrir el área.

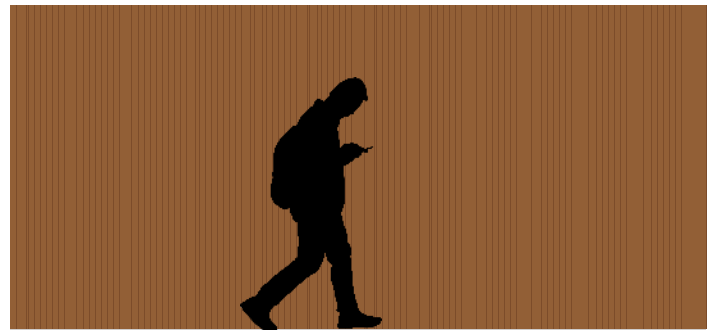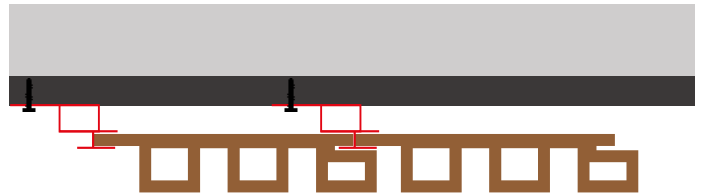

GARANTÍA

ARKOS S.A. garantiza la calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministra, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas y por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía.



arkos[®]

DISTRIBUIDO POR:

Línea de Atención al Cliente
PBX: (+57 -1) 432 2440
CEL: (+57) 311 483 10 18
☎: (+57) 310 551 95 53

servicioalcliente@arkos.com.co
www.arkos.com.co



Encuétrenos también en grandes, depósitos, ferreterías y distribuidores autorizados en tu ciudad.
Presentes en Brasil, Ecuador y Centroamérica