




Teja Termoacústica **ASA PVC**

Ficha técnica

Ventajas

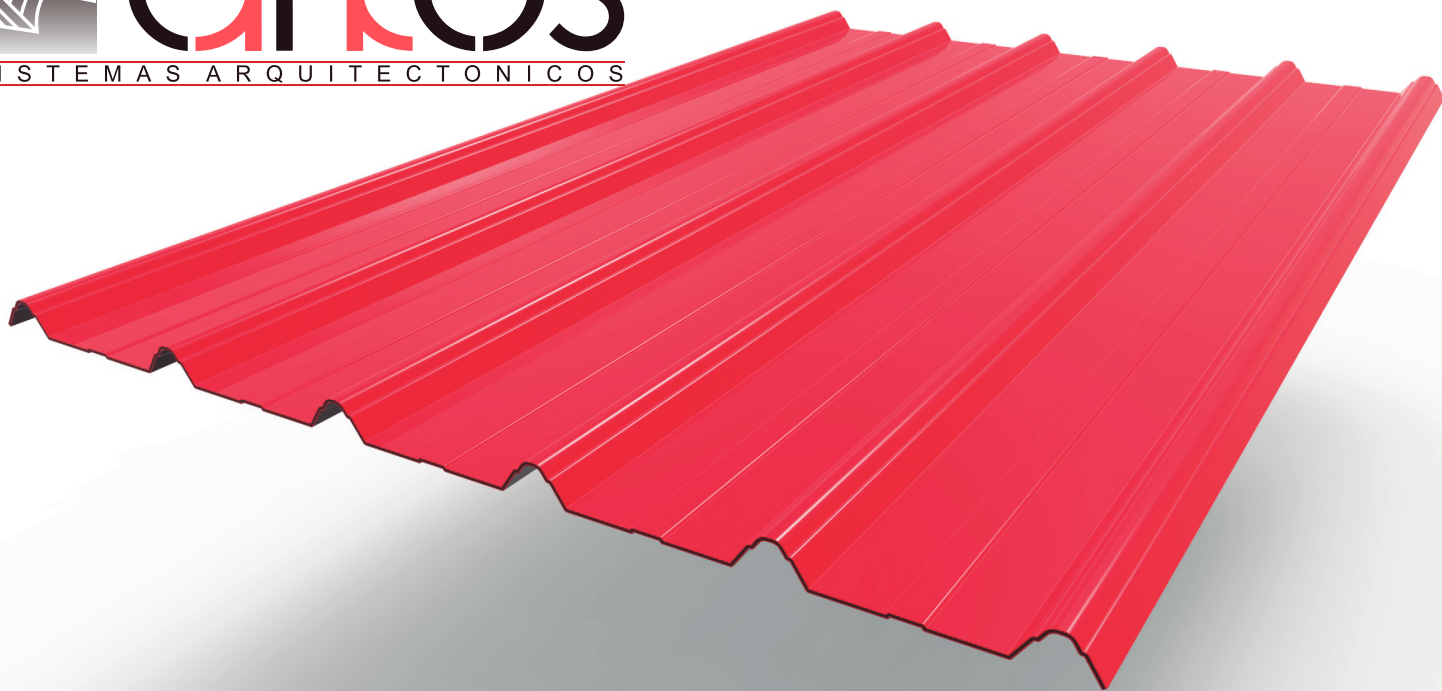

- Menor Ruido
- Ambientes más frescos
- Mayor vida útil
- Bajos costos de mantenimiento

En la producción de la teja termoacústica se utiliza la tecnología mas avanzada y materias primas puras, lo cual le otorga gran resistencia y durabilidad

Aplicaciones



- Bodegas
- Plantas
- Edificios
- Aeropuertos
- Coliseos
- Fachadas
- Cerramientos

Características




- Control acústico •
- Control térmico •
- Resistencia Química •
- Flexibilidad •
- Durabilidad •
- Control de propagación de fuego •
- Resistencia al clima y rayos UV •


Especificaciones técnicas

	largo m	ancho m	ancho útil m	espesor mm	peso kg /m ²
ASA PVC COLOR	11.80	1.07	1.00	2.00	4.74

ASA PVC COLOR

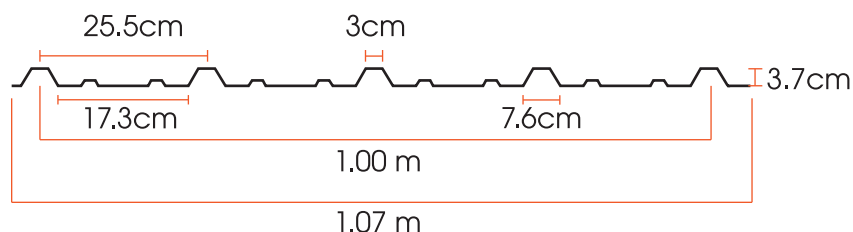

Accesorios

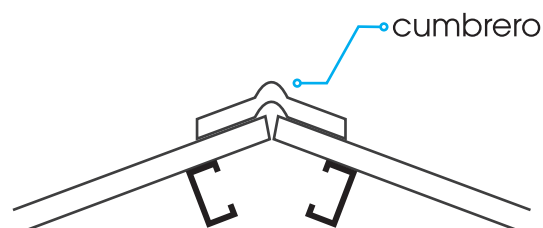

teja Termoacústica	Reducción de ruido	30 dB menos que otras					
	Coefficiente de conductividad térmica	0.325 w/mK					
tipo de cubierta		<i>plana</i> pendiente mínima 10%			<i>curva</i> radio mínimo 10m		
tabla de cargas	p=kg/m ²	50	80	110	50	80	110
distancia entre correas (L)	m	1.20	1.05	0.90	1.30	1.20	1.00

Mantenimiento / Transporte

Es importante realizar mantenimiento periódico del material (cada 6 meses).

No aplique DESENGRASANTES ni sustancias corrosivas, ya que pueden dañar la estructura del material.

Limpie la superficie con agua y jabón suave.

Considere las medidas de la lámina para su transporte.

Soluciones sostenibles para construir mejor

Contactos



www.arkos.com.ec

QUITO

Sede Norte

Av. 6 de diciembre N57-72
y Fray Leonardo Murialdo.
(593-02) 3285362
(593-02) 3281396